


## FEU DE SIGNALISATION A LEDS BICOLORE MONOBLOC AEP002

### 1. Présentation :

PP SIM a développé ce feu monobloc à LEDS avec signalisation Rond Vert et Croix Rouge pour ses clients recherchant une signalétique simple à installer, réduite en encombrement et pratique à interpréter.

### 2. Dimensions en mm :

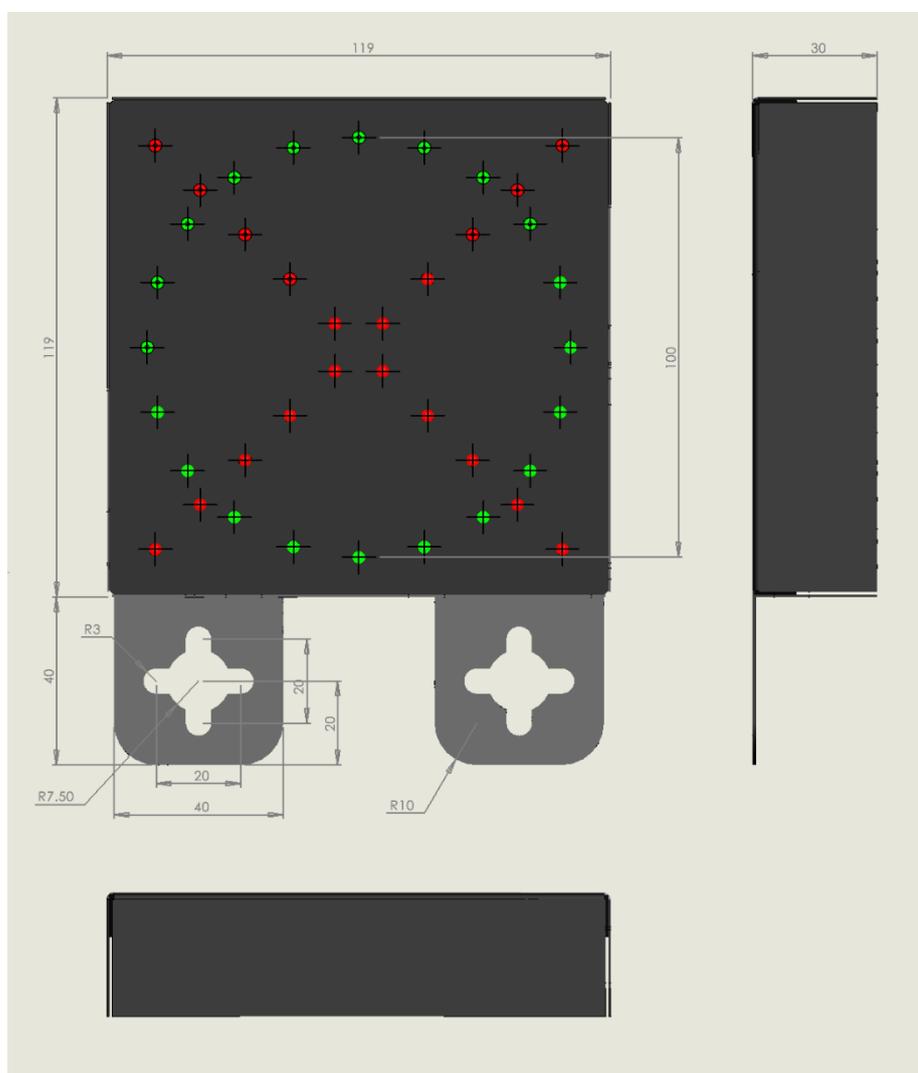

### 3. Caractéristiques techniques :

PP-SIM INDUSTRIE email : [contact@pp-sim.fr](mailto:contact@pp-sim.fr)




Alimentation 24V continu par câble 3 fils de 13m prémonté et fourni de série :

- Blanc : 0V commun pour les deux feux
- Vert : 24V continu pour l'alimentation des LEDS Vertes
- Rouge ou marron : 24V continu pour l'alimentation des LEDS Rouges

La consommation électrique est de 3W.

Étanchéité : Le bloc feux muni de son câble est IP56.

Le feu est équipé de 20 LEDS Vertes (en forme de rond) et 20 LEDS Rouges (en forme de croix) voir photos ci-dessous.

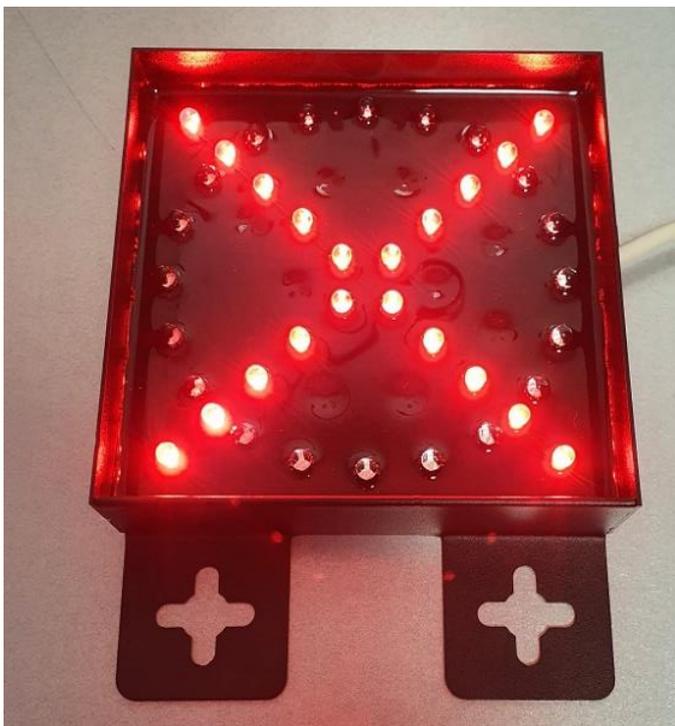

Ces feux sont compatibles avec des armoires de commande délivrant du 24V continu. Dans le cas contraire, PP SIM peut fournir une solution adaptée en fonction du courant délivré par l'armoire du client.